



# PARIS

*\_Kühl- und Tiefkühltruhen. Steckerfertig*

## Der zuverlässige Champion, der den Einzelhandel verändert hat.

PARIS ist das zuverlässigste Kühlmöbel der Welt! Seit mehr als 20 Jahren am Markt, fortwährend optimiert und die längste Lebensdauer – das zeichnet unsere steckerfertige Kühl- und Tiefkühltruhe PARIS aus.



### GERINGE KOSTEN

Die geringen Investitions- und Betriebskosten sprechen für sich. Zudem ist PARIS durch den Außenhautverflüssiger kältetechnisch völlig wartungsfrei. Durch die steckerfertige Installation ist PARIS sofort einsetzbar. Auch ein Überbau mit KINLEY XL oder KINLEY X5 ist problemlos möglich.



### VISUAL MERCHANDISING

PARIS bietet dank tiefgezogenem Deckel eine hervorragende Wareneinsicht. Durch das höhen- und breitenverstellbare Warengitter und das LED-Innenlicht werden die Waren optimal präsentiert. PARIS ist in Schiebedeckel-Ausführung verfügbar.



### HOHE ENERGIEEINSPARUNG

Sparen Sie durch die ausgereifte Technologie und Konstruktion noch mehr im Vergleich zu herkömmlichen Verbundanlagen. Der elektronisch drehzahl-geregelte Kompressor (VS) sowie der neue Energiesparlüfter sorgen für maximale Energieeffizienz.



### UMWELT UND KLIMA

PARIS ist völlig FCKW- sowie FKW-frei und verwenden das ökologisch unbedenkliche und natürliche Kältemittel Propan (R290). Somit sind sie besonders umweltschonend. R290 hat das niedrigste Global Warming Potential (GWP) am Markt.



### SEMI-AUTOMATISCHE ENTEISUNG

Die semi-automatische Enteisung ist in allen Temperaturbereichen möglich. Durch die konstante Temperatursicherheit und hochwertige Kunststoffbehälter sind Haltbarkeit sowie Hygiene aller Waren stets gewährleistet. Die Kunststoff-Innenwanne garantiert eine leichte Reinigung.



### KOMPATIBEL MIT DEM ACTIVE MONITORING SYSTEM

Durch unser Active Monitoring System (AMS) erkennen wir Probleme, bevor Sie sie bemerken. Das AMS ist ein entscheidendes Add-On zu allen AHT Produkten, das Ihnen die Filialleitung und -überwachung hinsichtlich der AHT Kühlgeräte wesentlich erleichtert.

## INDIVIDUELLES BRANDING

AHT Kühlgeräte werden individuell gestaltet: Mit unserer Vorlage erstellen Sie einfach das Design und wir übernehmen direkt bei der Produktion die Beklebung.



## TEMPERATURBEREICHE

Kühlen	+3 °C bis +15 °C <sup>1</sup>
Tiefkühlen	-18 °C bis -23 °C
Hack-/Fleischkühlung	0 °C bis +2 °C

<sup>1</sup> Fixe Voreinstellung, Änderung durch Servicetechniker

## USPs

### ZUVERLÄSSIGSTES KÜHLMÖBEL

PARIS ist und bleibt ein Bestseller – über 200.000 verkaufte Stück stellen dies eindrucksvoll unter Beweis. Seit mehr als 20 Jahre am Markt beeindruckt PARIS mit seiner Langlebigkeit und einer extrem niedrigen Servicequote.

### OPTIMIERTE GRÖSSE & EINSICHT

PARIS eignet sich dank seiner geringen Tiefe besonders gut für eine Mehrfachnutzung im Markt. Durch den Panorama-Glasschiebedeckel, wird eine besonders gute Warenansicht ermöglicht.





*EINZELGERÄT*



*ZEILENGERÄT*



*BLOCKAUFSTELLUNG*

## AUFSTELLUNGSVARIANTEN

Solo



Reihe




Block



Insel




- \_ optional mit beidseitigem Kopfgerät
- \_ erweiterbar mit handelsüblichen Regalaufsätzen

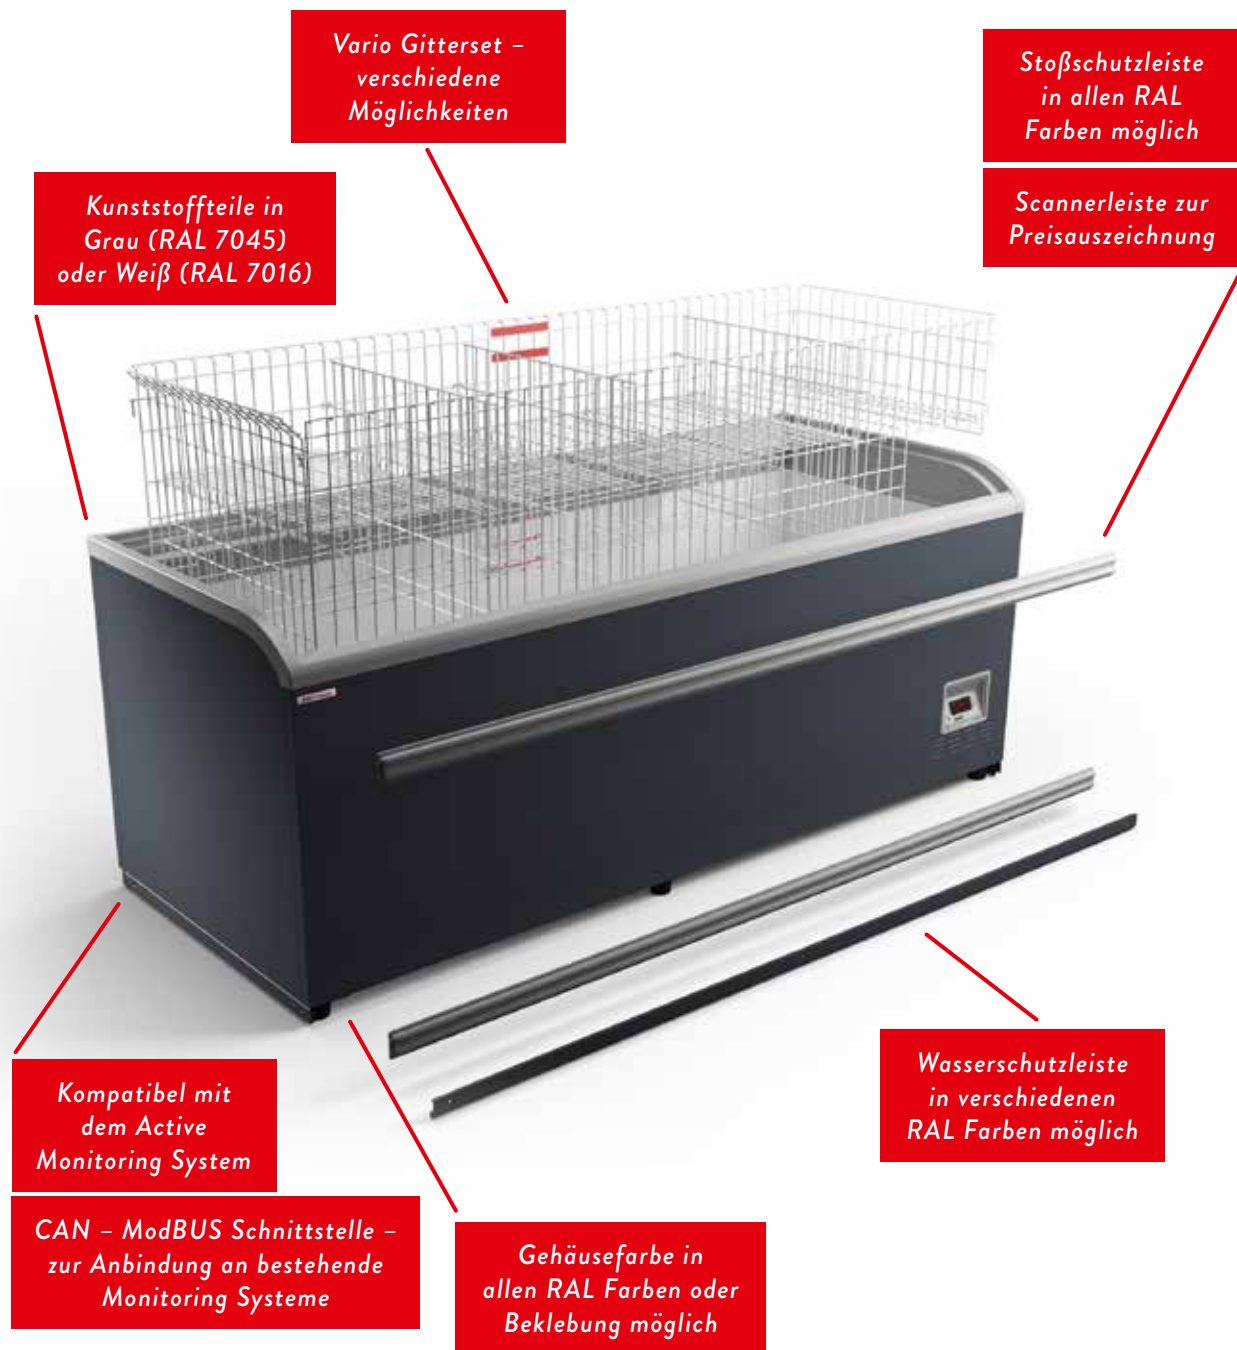


## ZUBEHÖR

- \_ Scannerleisten
- \_ Rammschutz
- \_ Preisauszeichnung für Kopfgerät (passt zur Abdeckung hoch)
- \_ Abdeckung hoch (zwischen den Geräten bei Rücken an Rücken)
- \_ Abdeckung flach (zwischen den Geräten bei Rücken an Rücken)
- \_ Seitenabdeckung (schließt die Insel seitlich ab)
- \_ Wasserschutzleiste (Farbänderung nach Kundenwunsch)
- \_ Vario-Gitterset (Einhängerroste & Trenngitter) & Einhänge-Gitterkörbe
- \_ Farboptionen und Design nach Kundenwunsch (Gehäuse, Stoßschutzleiste, Kunststoffteile 2 Standardfarben)
- \_ Kompatibel mit dem Active Monitoring System (AMS)

## PARIS EC 185

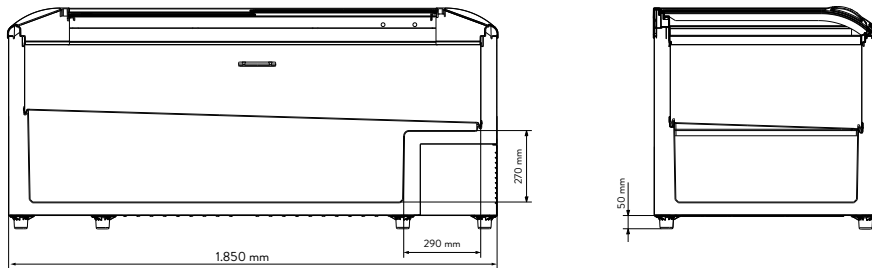

## PARIS 145 / 210 / 250

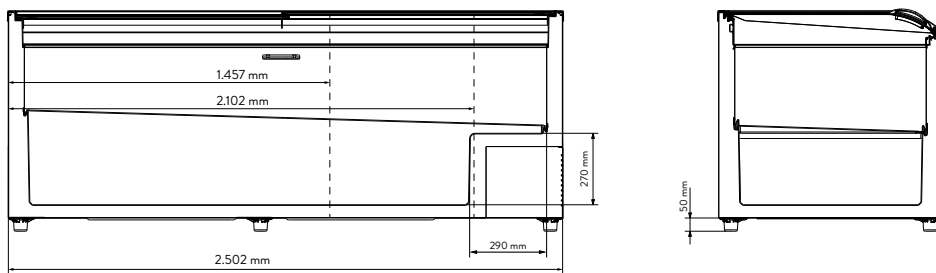

### ABMESSUNGEN

PARIS			145	EC 185	210	250
Länge außen / innen	mm		1.457/1.328	1.854/1.723	2.102/1.973	2.502/2.373
Tiefe außen / innen	mm		853/723	853/723	853/723	853/723
Höhe vorne / hinten	mm		770/833	770/833	770/833	770/833
Stapelhöhe vorne / hinten	mm		550/550	550/550	550/550	550/550